

# 天窓コントローラ まもるん テレサ

急激な温度変化の無い制御が可能です！！


## パネルタイプ コントロールモジュール

実装



コントローラ BOX


(各種センサー・コントローラ・インターフェースを連結)

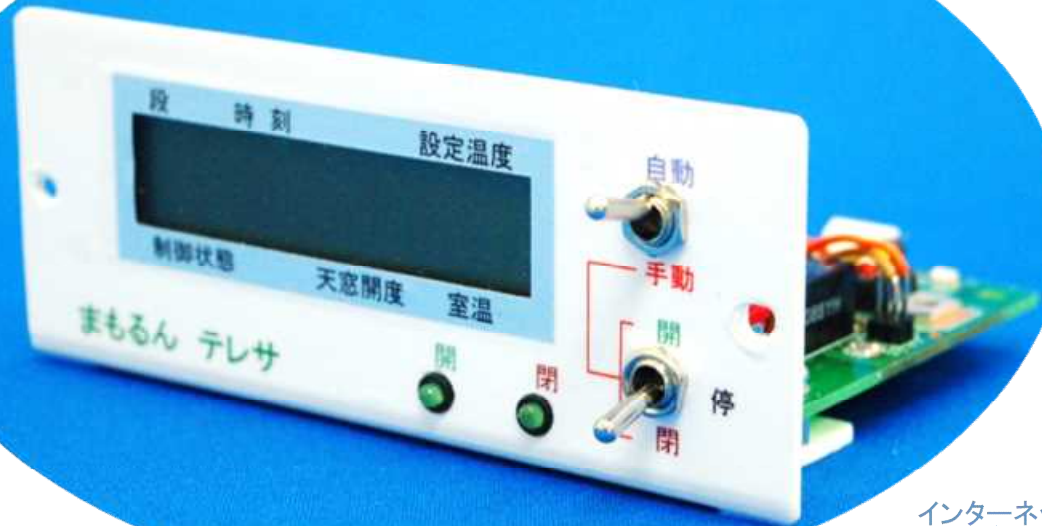

(ケーブル1本で連結できます)



センサーBOX



サチ&モニカ  
(Web・メール・ファイルサーバ)

インターネット

## 組み合わせ自由

単体でもコントローラとして機能しますが、組み合わせることで小規模から大規模システムまで自由に構築できます。

## 温度の変化点を設定するだけ

温度変化点を6点まで設定できます、その変化点間の設定温度（1分毎）を自動計算します。

## 年間の日の出・日の入り時刻を記憶

年間の日の出・日の入り時刻を記憶していて、日の出時刻 ±00:00、日の入り時刻 ±00:00 の設定ができます。

毎日の日の出・日の入り時刻を基準にした温度設定をかんたんに実現できます。

# 天窓コントローラ まもるん テレサ

設定・操作はスマホやPCから遠隔で！！



ブラウザによる状況・設定 表示  
(PC、スマホ、タブレット等)

Windows PC による 設定 画面

※Web サーバは まもるん結 サチ&モニカ (ユビキタスマジュール：オプション) 内にあります。  
※ブラウザ方式を採用したことにより特別のアプリ等のインストールは不要です。

## 仕様

入力	温度	1 点	0 ~ 60°C	0.1°C分解能	±0.2°C精度
出力	天窓開	1 点	無電圧接点	Max 1 A	250V AC
	天窓閉	1 点	無電圧接点	Max 1 A	250V AC
設定	設定段数	6 段	(温度：6 変化点)		
	時刻設定	00 : 00 ~ 23 : 59			
	年間日の出	±12 : 00			
	日の入り時刻	±12 : 00			
	設定温度	0.0°C ~ 59.9°C			
	感度	0 ~ 100%			
	開度範囲 上限	0 ~ 100%			
	開度範囲 下限	0 ~ 100%			
時計	内蔵時計	年 / 月 / 日	時 : 分 : 秒		
電源	DC12V	約 5W			
寸法	120w x 100d x 48h				

※仕様及びデザインは予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ

鈴木電子株式会社

〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 3-36-1  
TEL 047-422-0966 FAX 047-422-6298 <http://www.suzuki-d.co.jp>