


直射日光 OK！！



汎用 通風筒 まもるん Mao

真 温
劇的な効果

お使いの温度センサー を快適・正確に！！

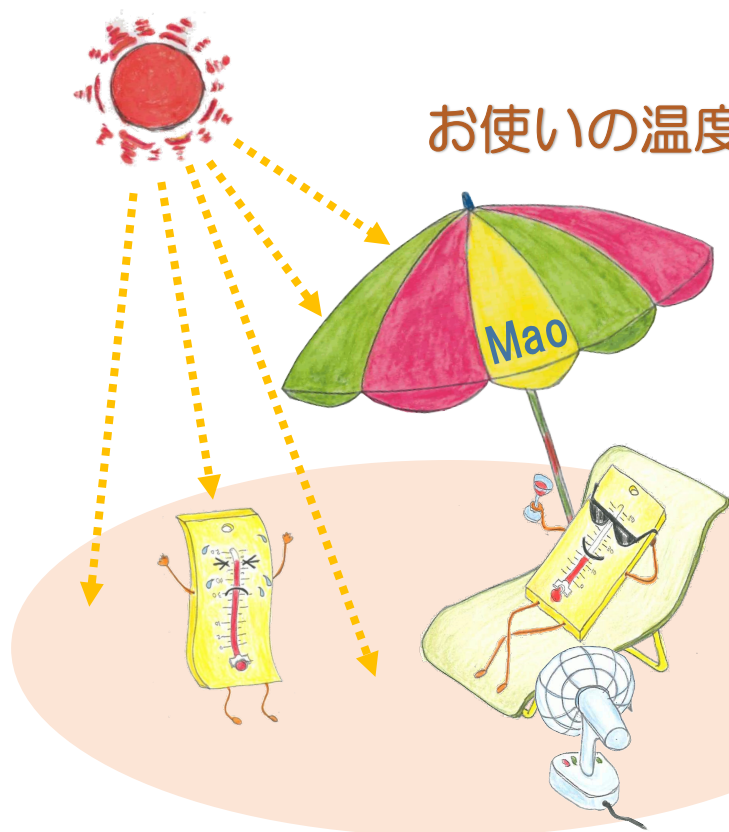

- 通風ファン方式で正確な測定。
- 二重構造で日光や輻射熱をカット。
- 外筒は木製で熱を遮断。
- 今お使いの温度センサーを「筒」の中へ入れるだけ。
- ファンの電源は選択が可！！
 - ACアダプター (AC/DC) ※オプション
 - ソーラパネル ※オプション
- 天窓制御もこれで安心！！

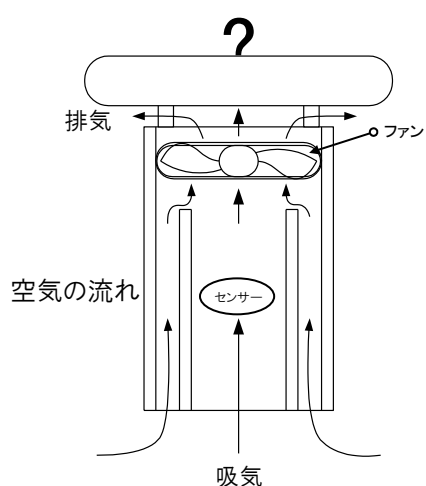

• センサーBOXⅢ型の断熱ノウハウを継承！！


[仕様]	
電源	DC12V
消費電力	約2W
寸法	125W、125D、155H (突起部含まず)
重量	450 g

鈴木電子株式会社

〒273-0002 千葉県船橋市東船橋3-36-1

TEL 047-422-0966 FAX 047-422-6298 <http://www.suzuki-d.co.jp>

汎用 通風筒 まもるん Mao

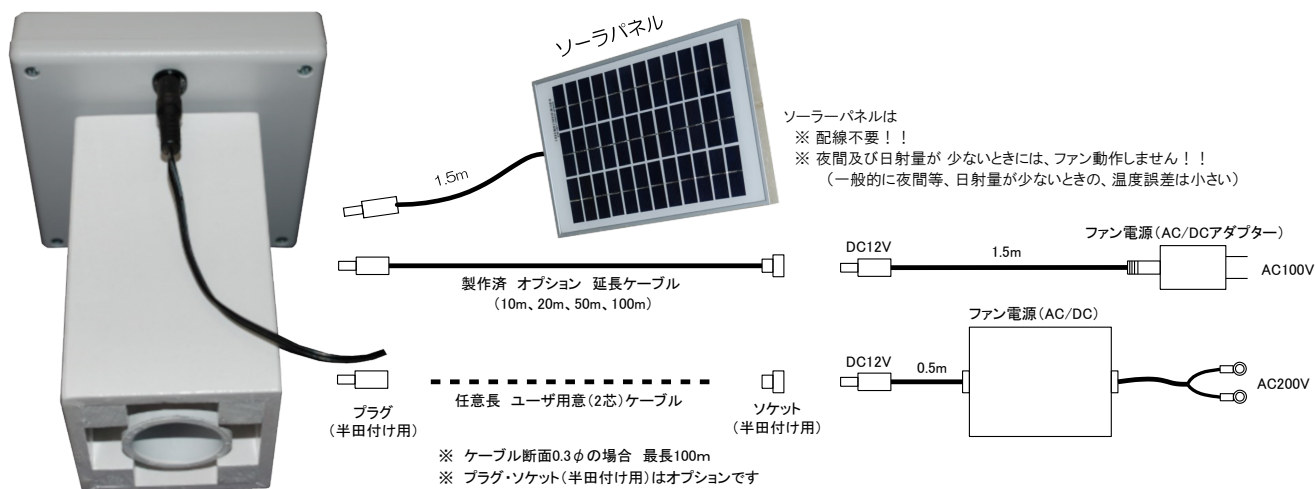


・センサーBOXⅢ型の断熱ノウハウを継承!!

通風筒 まもるん Mao 製品およびオプション


名 称	型 式	内 容
汎用 通風筒 まもるん Mao	BJM-SBP3-MAO	二重構造 DCファン付通風筒
ファン電源AC/DC アダプター (AC100V / DC12V) 0.9A	MP-ACDC-1121A	入力側 ACプラグ (オプション)
ファン電源AC/DC (AC200V / DC12V) 1A	MP-ACDC-2121A	入力側 Y端子処理 (オプション)
ファン電源 ソーラーパネル (5W DC17Vmax)	MP-SRDC-175W	※ 夜間や日射量が少ない時は、ファン停止 (オプション)
延長ケーブル (製作済み) 10m, 20m, 50m, 100m	MC-PCD-010 MC-PCD-020 MC-PCD-050 MC-PCD-100	電源の延長ケーブル (プラグ、ソケット付き) (オプション)
電源ソケット、プラグ (はんだ付けタイプ)	MSDC-P1	ソケット、プラグ 各1個/1セット

通風筒 まもるん Mao 使用の効果比較

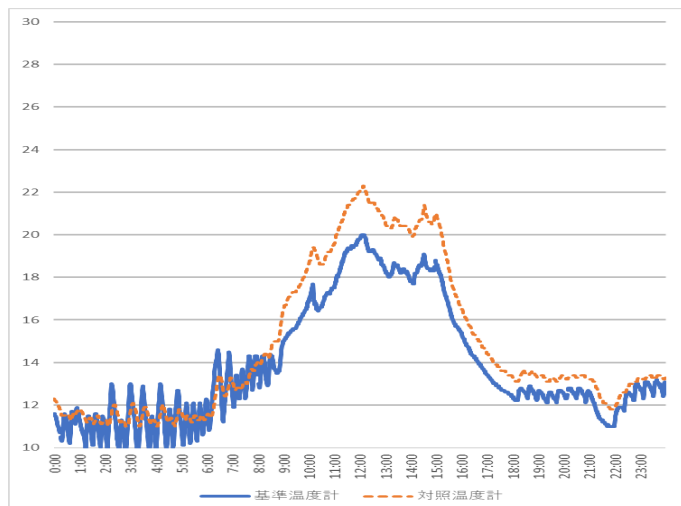

Mao 無し

※ 基準温度計と比べて対照温度計の方が
日中特に3℃以上高く観測されている。

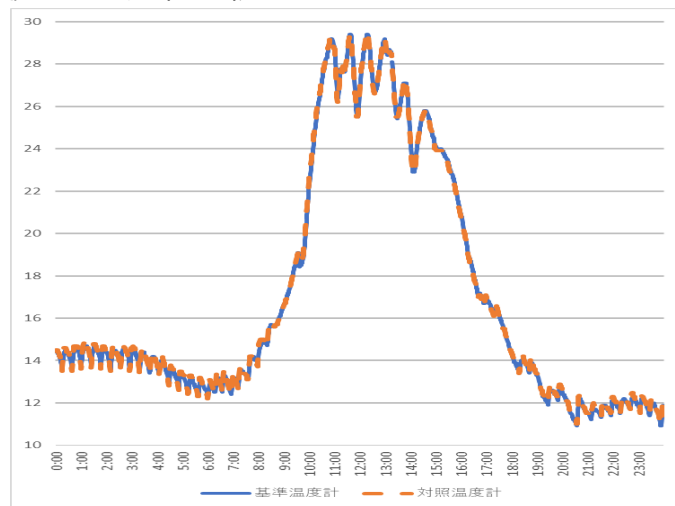

Mao 使用

※ 基準温度計と対照温度計はほとんど同じ温度
を示し効果がはっきりとがわかる。